Soft System

1 VITE 2 VITI



Soft System 1 VITE

Vinificatore Follatore autonomo - Diametro da 1950 a 2300 mm

SOFT SYSTEM, macchina di vinificazione unica nel suo genere, è il fiore all'occhiello della produzione GORTANI. Associa alle ottime prestazioni già offerte da ENOMATIC la possibilità di gestire in modo preciso e moderno anche la follatura. Il sistema brevettato a 1 o 2 viti inox mette l'operatore in condizione ideale nelle varie fasi della vinificazione grazie alla sua estrema versatilità. La massima flessibilità nella gestione del processo di follatura è inoltre assicurata dalla lunga corsa delle viti inox e dall'impiego di un software avanzato in grado di far lavorare la macchina dal 20 al 90% della propria capacità. SOFT SYSTEM è una macchina versatile e facile da utilizzare, in grado di ottenere il miglior vino dalle Vostre uve.

Caratteristiche e vantaggi principali:

- Possibilità di immersione delle vinacce nei mosti con tempi e profondità programmabili
- Possibilità di controllare la temperatura mediante tasche di riscaldamento/refrigerazione
- · Impianto automatizzato di irrorazione mediante rimontaggio
- · Ossigenazione mosti in fase di rimontaggio
- *** Estrazione meccanizzata dei vinaccioli ed evacuazione meccanizzata ed automatica delle vinacce a fine fermentazione

Accessori di serie:

Sistema brevettato SOFT SYSTEM ad 1 VITE, completo di griglia semovente comandata da un gruppo vite-motoriduttore.

- Fondo superiore conico, fondo inferiore piano inclinato del 5%
- n° 1 chiusino superiore decentrato Ø 600 mm
- n° 1 portella rettangolare a filofondo dim. 555x430 mm
- n° 1 portella ellittica raggiata sanitaria

- o nº 1 scarico parziale con valvola in acciaio inox
- n° 1 scarico totale con valvola in acciaio inox
- n° 1 tasca refrigerante a vista non isolata
- n° 1 impianto automatizzato irrorazione/rimontaggio completo di pompa (vedi tabella)
- n° 1 sistema Venturi "Oxygen" per ossigenazione mosti, con elettrovalvola pilotata da PLC
- n° 1 quadro elettrico inox
- n° 1 termometro meccanico a lancetta, scala -20 +80 °C
- n° 1 rubinetto prelevacampioni
- o nº 2 golfari di sollevamento
- piedi regolabili
- *** Opzionale

Accessori opzionali possibili:


- Ulteriore chiusino periferico Ø 400
- Tasca di riscaldamento H. 500 mm a inizio fasciame inferiore, non isolata
- Uscite con valvole maggiorate
- · Asta livello con rientro sul chiusino
- · Ulteriore valvola a sfera con Tee in aspirazione o mandata
- Elettropompa Liverani autoadescante a girante in gomma in sostituzione di quella a girante conica
- Pistone idraulico per apertura/chiusura portella rettangolare, con centralina manuale
- · Impianto lavaggio mediante sfera forata, completo di valvola a sfera
- Pala evacuazione vinacce con pettine raccogli vinaccioli e carter di protezione
- Altri accessori a catalogo

Finitura interna: lucida BA da acciaieria

Finitura esterna: fiorettata

Capacità Nominale	Capacità Geometrica	Diametro	Altezza Fasciame	Altezza Tasca	Tubo Rimontaggio	Altezza Totale
45 HL	- 46 HL	1.950	1.500	750	DIN 50	2.500
60 HL	61 HL	1.950	2.000	750	DIN 50	3.000
75 HL	76 HL	1.950	2.500	1.000	DIN 50	3.500
90 HL	91 HL	1.950	3.000	1.000	DIN 50	4.000
100 HL	106 HL	1.950	3.500	1.250	DIN 50	4.500
120 HL	120 HL	1.950	4.000	1.500	DIN 50	5.000

80 HL	85 HL	2.300	2.000	750	DIN 50	3.100
100 HL	105 HL	2.300	2.500	1.000	DIN 50	3.600
125 HL	126 HL	2.300	3.000	1.000	DIN 65	4.100
150 HL	147 HL	2.300	3.500	1.250	DIN 65	4.600
165 HL	168 HL	2.300	4.000	1.500	DIN 65	5.100
185 HL	189 HL	2.300	4.500	1.500	DIN 65	5.600
200 HL	209 HL	2.300	5.000	1.500	DIN 65	6.100

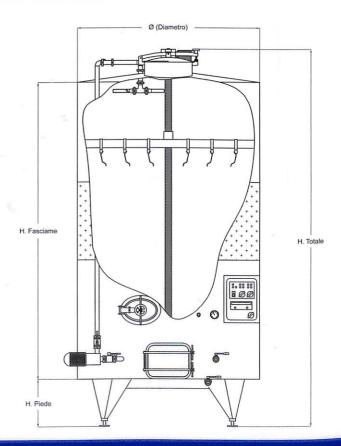

Soft System 2 VITI

Vinificatore Follatore autonomo - Diametro da 2540 a 2960 mm

SOFT SYSTEM, macchina di vinificazione unica nel suo genere, è il fiore all'occhiello della produzione GORTANI. Associa alle ottime prestazioni già offerte da ENOMATIC la possibilità di gestire in modo preciso e moderno anche la follatura. Il sistema brevettato a 1 o 2 viti inox mette l'operatore in condizione ideale nelle varie fasi della vinificazione grazie alla sua estrema versatilità. La massima flessibilità nella gestione del processo di follatura è inoltre assicurata dalla lunga corsa delle viti inox e dall'impiego di un software avanzato in grado di far lavorare la macchina dal 20 al 90% della propria capacità. SOFT SYSTEM è una macchina versatile e facile da utilizzare, in grado di ottenere il miglior vino dalle Vostre uve.

Caratteristiche e vantaggi principali:

- Possibilità di immersione delle vinacce nei mosti con tempi e profondità programmabili
- Possibilità di controllare la temperatura mediante tasche di riscaldamento/refrigerazione
- Impianto automatizzato di irrorazione mediante rimontaggio
- · Ossigenazione mosti in fase di rimontaggio
- Estrazione meccanizzata dei vinaccioli ed evacuazione meccanizzata ed automatica delle vinacce a fine fermentazione

Accessori di serie:

Sistema brevettato SOFT SYSTEM ad 2 VITI, completo di griglie semoventi comandata da due gruppi vite-motoriduttore.

- Fondo superiore conico, fondo inferiore piano inclinato del 3%
- n° 1 chiusino superiore Ø 600 mm
- n° 1 portella rettangolare a filofondo dim. 555x430 mm
- n° 1 portella ellittica raggiata sanitaria

- n° 1 scarico parziale con valvola in acciaio inox
- n° 1 scarico totale con valvola in acciaio inox
- n° 1 tasca refrigerante a vista non isolata
- o nº 1 tasca di riscaldamento a vista non isolata
- n° 1 impianto automatizzato irrorazione/rimontaggio (vedere tabella)
- n° 1 sistema Venturi "Oxygen" per ossigenazione mosti, con elettrovalvola pilotata da PLC
- n° 1 sistema a pale per evacuazione vinacce con pettine raccogli vinaccioli e carter di protezione
- o nº 1 quadro elettrico
- n° 1 termometro meccanico a lancetta
- n° 1 rubinetto prelevacampioni
- o nº 2 Golfari di sollevamento
- Piedi regolabili

Accessori opzionali possibili:


- Ulteriore chiusino periferico Ø 400
- · Seconda tasca refrigerante H. 1500 mm, non isolata
- Uscite con valvole maggiorate
- · Asta livello con rientro sul chiusino
- Ulteriore valvola a sfera con Tee in aspirazione o mandata
- Elettropompa Liverani autoadescante a girante in gomma in sostituzione di quella a girante conica
- Pistone idraulico per apertura/chiusura portella rettangolare, con centralina manuale
- Impianto lavaggio mediante sfera di lavaggio forata, completo di valvola a sfera in entrata
- Altri accessori a catalogo

Finitura interna: lucida BA da acciaieria


Finitura esterna: fiorettata

Capacità Nominale	Capacità Geometrica	Diametro	Altezza Fasciame	Altezza Tasca Ref	Altezza Tasca Ris	Tubo Rimontaggio	Altezza Totale
125 HL	130 HL	2.540	2.500	1.000	500	DIN 65	3.600
150 HL	155 HL	2.540	3.000	1.000	500	DIN 65	4.100
175 HL	181 HL	2.540	3.500	1.250	500	DIN 65	4.600
200 HL	206 HL	2.540	4.000	1.500	500	DIN 65	5.100
230 HL	231 HL	2.540	4.500	1.500	500	DIN 65	5.600
250 HL	257 HL	2.540	5.000	1.500	500	DIN 65	6.100


		SIV					
200 HL	211 HL	2.960	3.000	1.250	500	DIN 65	4.100
250 HL	246 HL	2.960	3.500	1.500	500	DIN 65	4.600
275 HL	280 HL	2.960	4.000	1.500	500	DIN 65	5.100
300 HL	315 HL	2.960	4.500	1.500	500	DIN 65	5.600
350 HL	349 HL	2.960	5.000	1.500	500	DIN 65	6.100
375 HL	383 HL	2.960	5.500	1.500	500	DIN 65	6.600
400 HL	418 HL	2.960	6.000	1.500	500	DIN 65	7.100
450 HL	452 HL	2.960	6.500	1.500	500	DIN 65	7.600
475 HL	487 HL	2.960	7.000	1.500	500	DIN 80	8.100
500 HL	521 HL	2.960	7.500	1.500	500	DIN 80	8.600
550 HL	555 HL	2.960	8.000	1.500	500	DIN 80	9.100
600 HL	624 HL	2.960	9.000	1.500	1.500	DIN 80	10.10

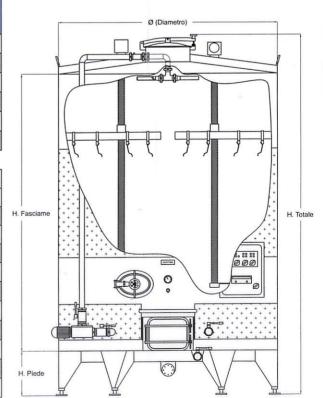


Utilizzo anche con capacità ridotte

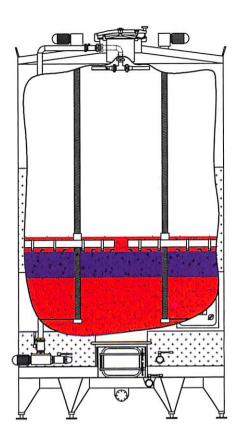

Utilizzo in modo contemporaneo

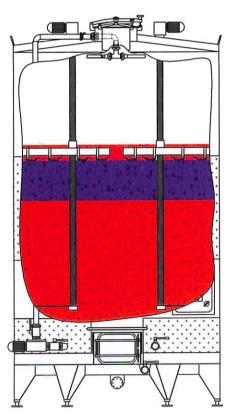

Utilizzo in modo alternato

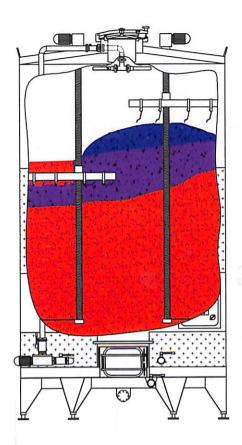

Tegoli



Le quote (espresse in millimetri) e i dati hanno valore indicativo. La Gortani Srl si riserva infatti il diritto di apportare le modifiche ritenute necessarie per il continuo miglioramento del prodotto.